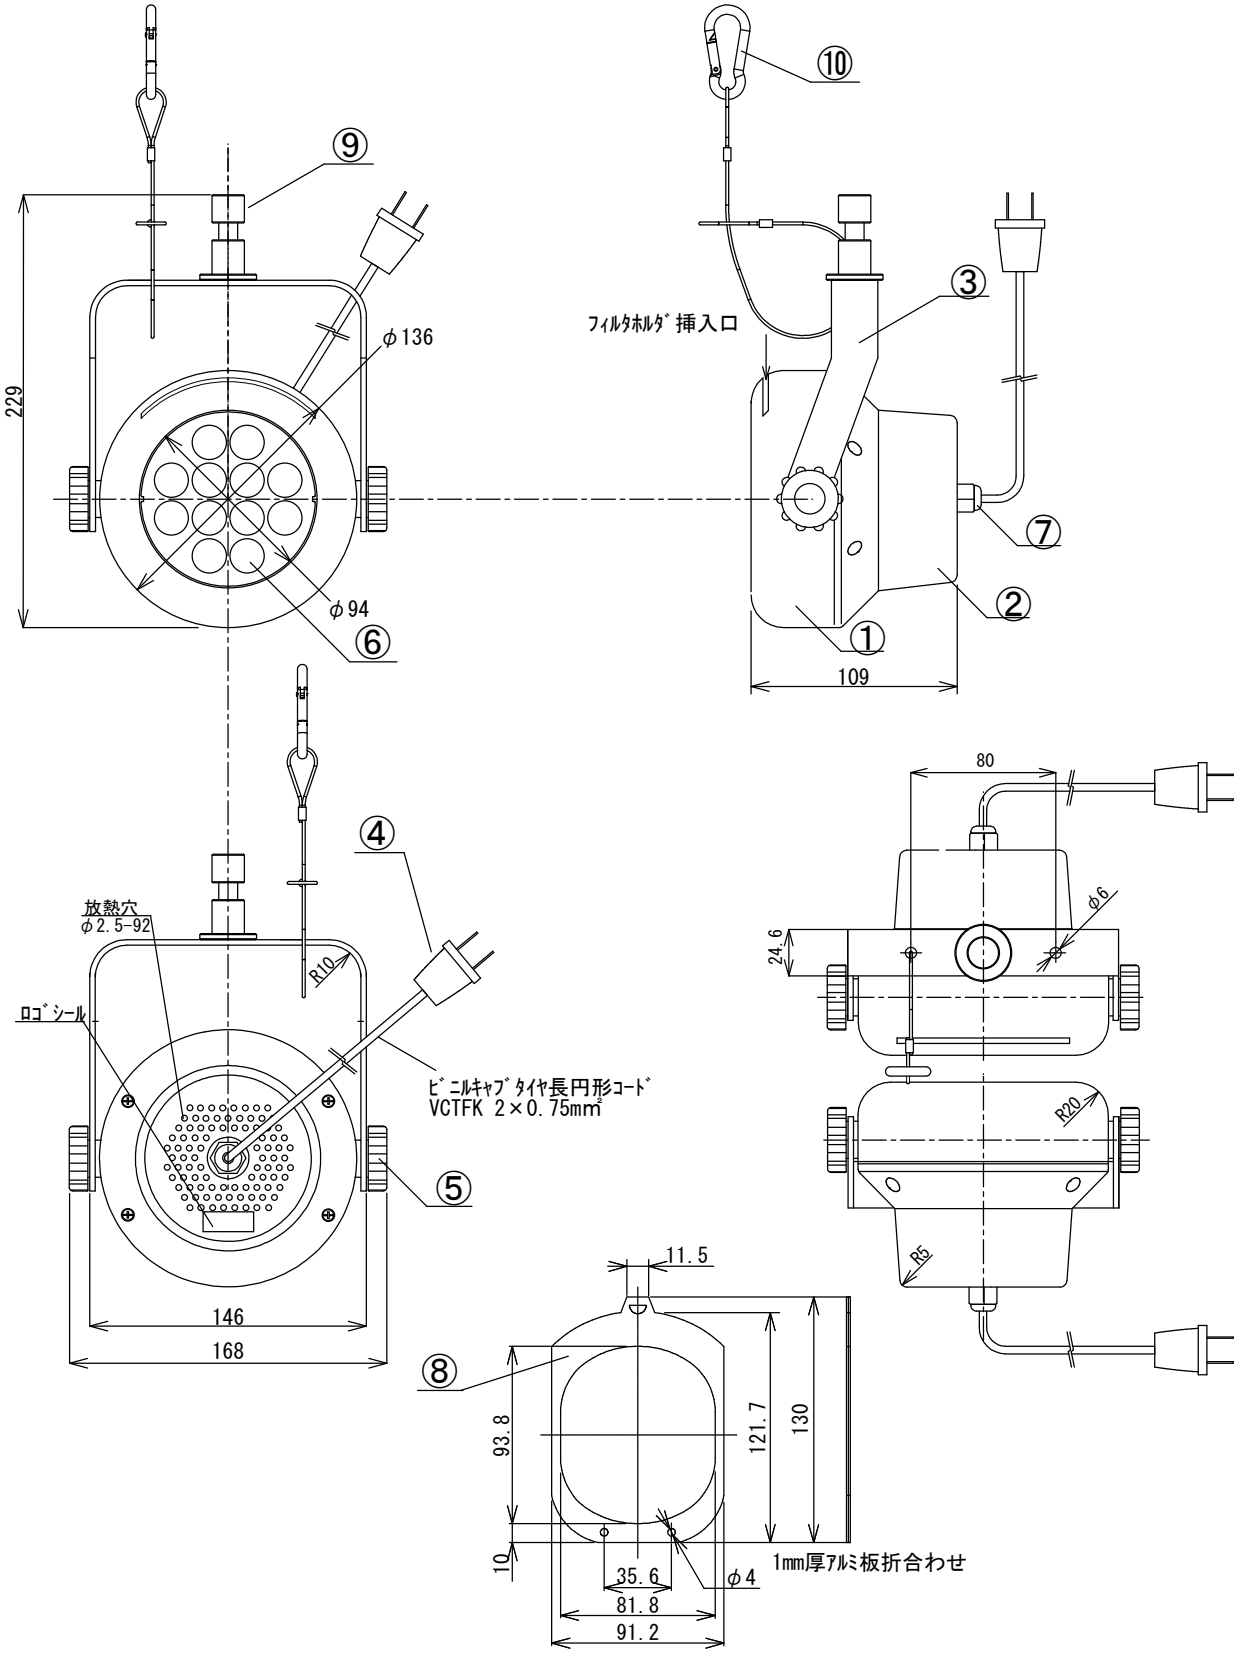

番号 No.	部品名 Part Name	品名コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 処理 Material & Finish	記事 Remarks
10	落下防止吊りﾜｲﾔｰ付ｶﾗﾋﾞﾅ		1		
9	φ17ダボ付金具		1	鋼鐵 / シルバー塗装	耐荷重:5kg
8	フィルタホルダ		1	アルミニウム/ヘアライン	
7	ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ		1	ﾅｲﾛﾝ樹脂 /	ﾎﾜｲﾄ / ﾌﾞﾗｯｸ
6	ﾚﾝｽﾞ		12	ｱｸﾘﾙ樹脂	
5	角度調整用つまみ		2	ｱﾙﾐﾆｳﾑ / 塗装	ﾎﾜｲﾄ / ﾌﾞﾗｯｸ
4	平行プラグ		1	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ / 塗装	ﾎﾜｲﾄ / ﾌﾞﾗｯｸ 定格:125V-6A
3	ｱｰﾑ		1	ｱﾙﾐﾆｳﾑ / 塗装	ﾎﾜｲﾄ / ﾌﾞﾗｯｸ
2	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(後)		1	ｱﾙﾐﾆｳﾑ / 塗装	ﾎﾜｲﾄ / ﾌﾞﾗｯｸ
1	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(前)		1	ｱﾙﾐﾆｳﾑ / 塗装	ﾎﾜｲﾄ / ﾌﾞﾗｯｸ

全光束 色温度＼ﾋﾞｰﾑ角	N(13°)	M(20°)	W(30°)
2800K	1400lm	1320lm	1270lm
3500K	1500lm	1420lm	1370lm
5000K	1630lm	1540lm	1480lm

適合入力電圧範囲	AC100～120V 50/60Hz
定格消費電力	34W
器具重量	1.1kg
CRI	83Ra以上

Drwn by	Chk by	App by.	図名 Name	作成日 date	機種名 Model
			製品仕様図	2018.03.12	LED調光ｽﾎﾟｯﾄ SL1Mk-Ⅱ
			アートレッド・テクノロジー株式会社 ARTLED TECHNOLOGY CORP.		品名コード Part No. SL1Mk-Ⅱ ダボ仕様
三角法 3rd Angle P.	単位Unit mm	尺度 Scale 1:4/A4			図番 Drawing No.