

あったらいいながここに。


SL MK-III
エスエルワンマークスリー
Artled Technology Corp.
<http://www.artled.com>

演出を必要とする小中規模会場に最適な
LEDスポットライト



新機能 -New Features-

■ 演色性の向上



現行 Mk-II: Ra83 → 新 MK-III: Ra93

※演色性(Ra)とは、色の見え方が、自然光(太陽光)に当たった時の色と比べて、どの程度再現しているかを示す指標です。平均演色評価数(Ra)という単位を使って表し、Ra100は、自然光が当たったときの色と同じ色の見え方を再現していることを意味しています。


■ 可変調色機能



現行 Mk-II: 固定2800K、3500K、5000K

新 MK-III: 7モード回転ノブ採用、任意で色温度設定が可能

■ SL2で採用した楕円配光フィルタ(専用ホルダー付き)を標準装備



PARライトの「縦芯」「横芯」の様な効果が可能になりました

■ 安全性の向上



- ・ 冷却用内蔵DCファンが動かないと点灯しない仕組み
- ・ 内部温度センサーにより基板が異常高温となった場合、消灯する仕組み

7モード回転ノブ採用、任意で色温度設定が可能




楕円配光フィルタ(専用ホルダー付き)を標準装備




0:OFF/1:2800K/2:3200K/3:3500K/4:4000K/5:5000K/

6:調光レベル0~100%で調色変化2700~3500K/7:調光レベル0~100%で調色変化2700~4000K

配光特性

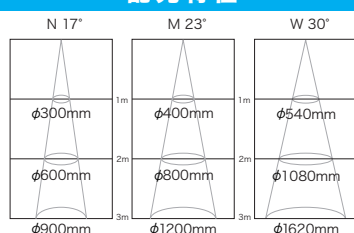


中心照度比較

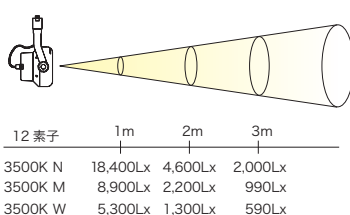


外形寸法

※単位: mm

【ライティングプラグ仕様】

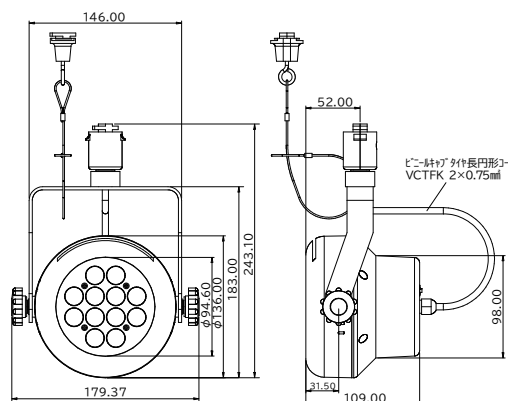

【ダボ仕様】

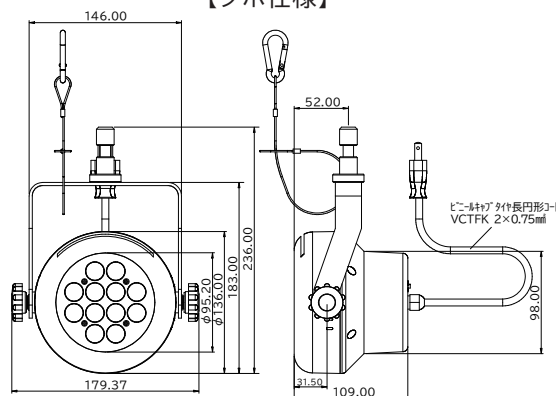

製品仕様

名称	SL1MK-III(エスエルワンマークスリー)
LED素子	NICHIA製 4WタイプLED×12素子
適合入力電源範囲	AC100~120V 50/60Hz(調光可)
消費電力(最大)	35W
定格寿命	30000時間
相関色温度	2800K/3200K/3500K/4000K/5000K 調光レベル0~100%で調色変化2700~3500K 調光レベル0~100%で調色変化2700~4000K
CRI(演色係数)	93Ra
外形寸法	W179mm×H243mm(ダボ仕様H236mm)×D109mm
質量	約1.1kg(付属品含む)
レンズ角度	ナロー(17°)/ミディアム(23°)/ワイド(30°)
ハウジングカラー	ホワイト/ブラック
設置方法	ライティングプラグ/ダボ
付属品	フィルターホルダー/落下防止ワイヤー 異方性フィルター/360°回転ホルダー

正規日本総代理店

株式会社 **テクニコ**

<https://sl-technico-co.com/>
✉ ecostreme@technico-co.com



■東京 システム営業部

〒102-0073

東京都千代田区九段北1-5-10 九段クレストビル3階

TEL:03-5211-8560

■大阪 システム営業部

〒540-6134

大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー34階

TEL:06-6944-1925