



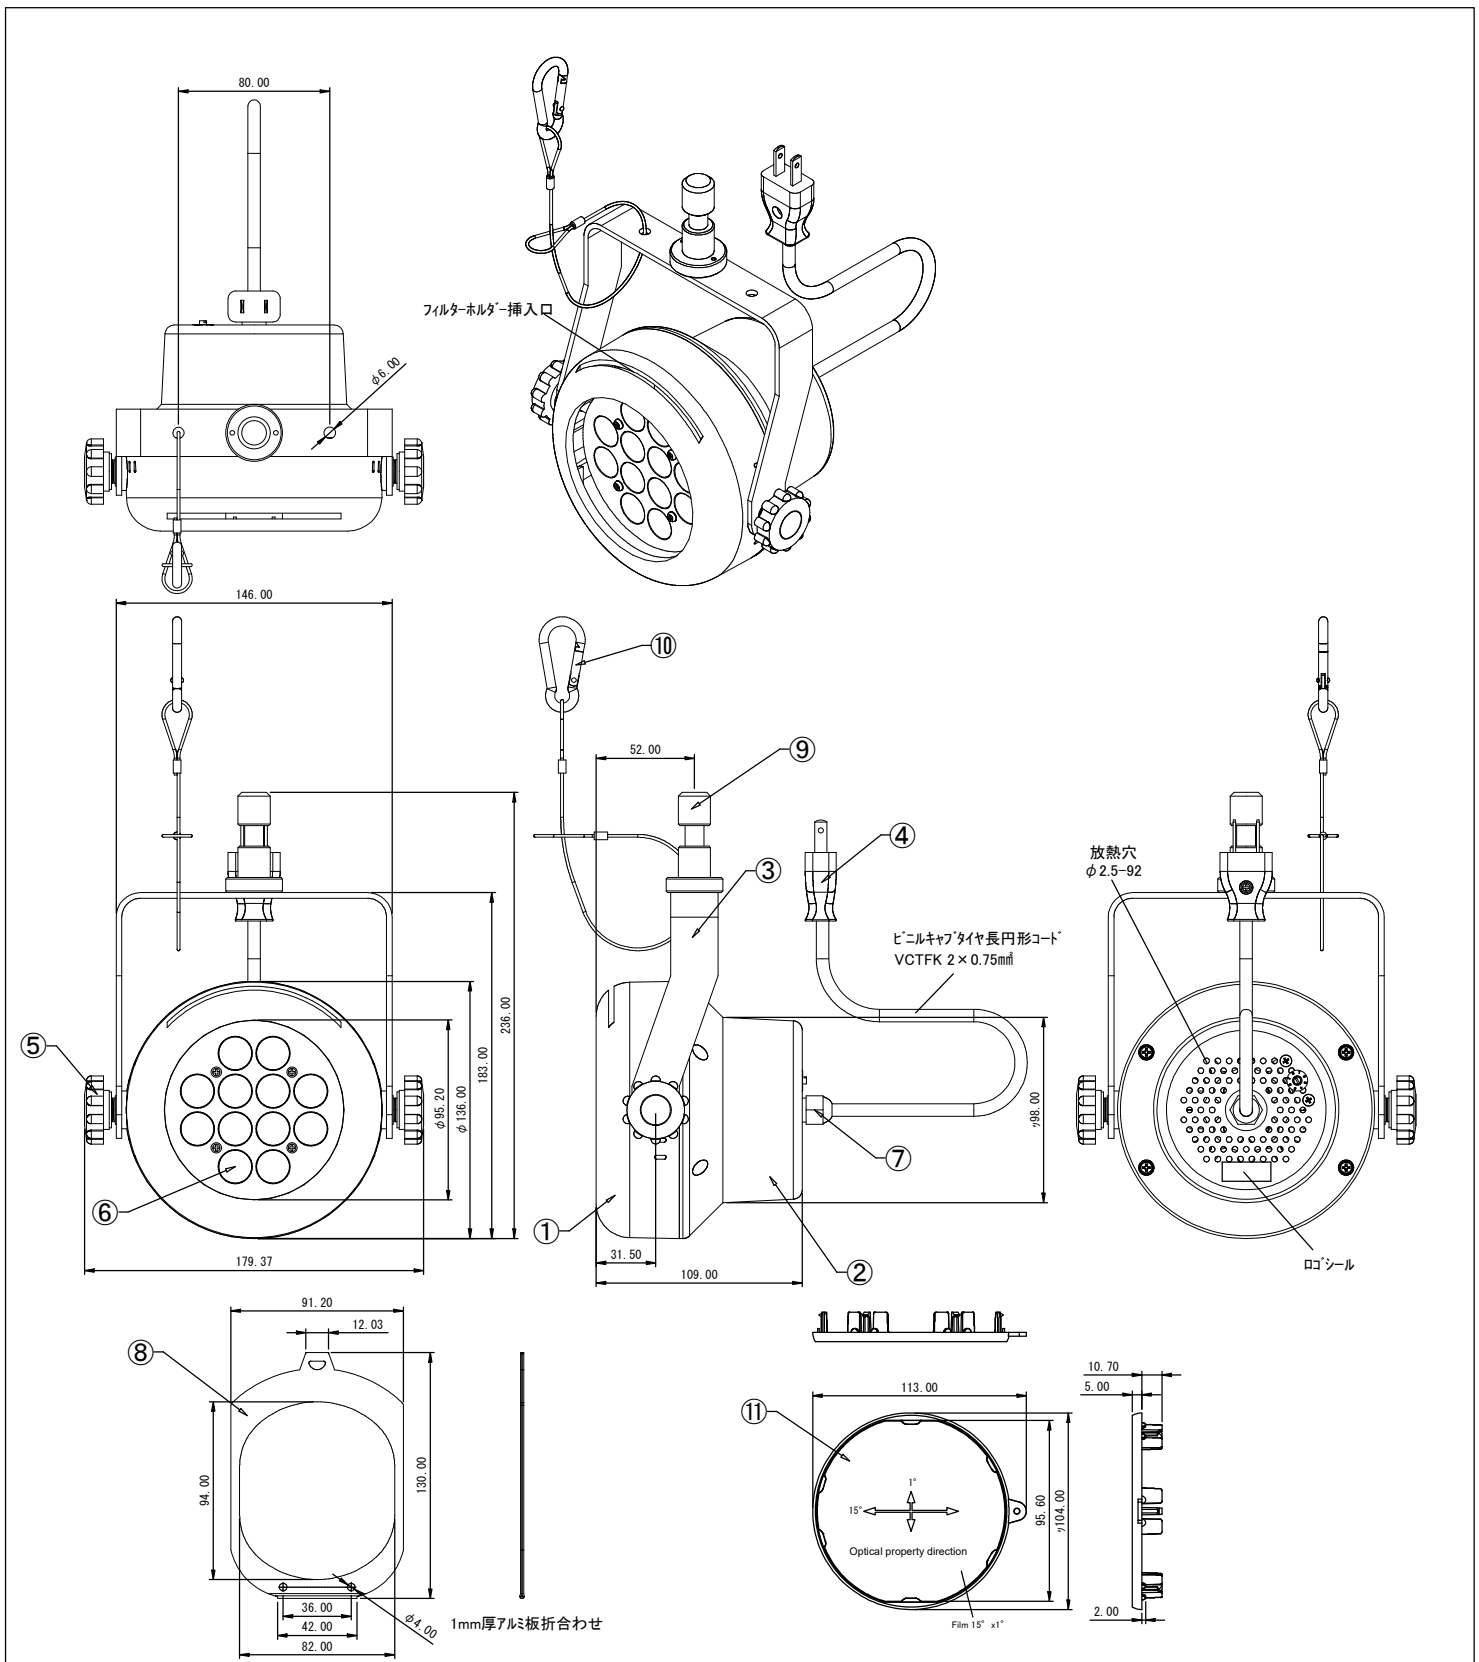

11	ローテッドフィルター		1		
10	落下防止吊りワイヤー付カバー		1		
9	φ17ダボ付金具		1	鋼鉄 / シルバー塗装	耐荷重:5kg
8	フィルターホルダー		1	アルミニウム / ヘアライン	
7	ケーブルグラウンド		1	ナイロン樹脂 /	ホワイト / ブラック
6	レンズ		12	アクリル樹脂	
5	角度調整用つまみ		2	アルミニウム / 塗装	ホワイト(PANTONE Cool Gray 1U) / ブラック(PANTONE Process Gray 1U)
4	平行プラグ		1	プラスチック	ホワイト / ブラック 定格:125V-6A
3	アーム		1	アルミニウム / 塗装	ホワイト(PANTONE Cool Gray 1U) / ブラック(PANTONE Process Gray 1U)
2	ハウジング(後)		1	アルミニウム / 塗装	ホワイト(PANTONE Cool Gray 1U) / ブラック(PANTONE Process Gray 1U)
1	ハウジング(前)		1	アルミニウム / 塗装	ホワイト(PANTONE Cool Gray 1U) / ブラック(PANTONE Process Gray 1U)
番号 No.	部品名 Part Name	品名コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 処理 Material & Finish	記事 Remarks
Drwn by	Chk by	App by.	図名 Name 製品仕様図		作成日 date 2025.03.04
			アートレッド・テクノロジー株式会社 ARTLED TECHNOLOGY CORP.		機種名 Model LED調光スポット SL1MK-III
					品名コード Part No. SL1MK-III ダボ仕様
					図番 Drawing No.
三角法 3rd Angle P.	単位Unit mm	尺度 Scale 1:4/A4			

全光束	色温度\光束角	N(17°)	M(23°)	W(30°)
	2800K	1650lm	1700lm	1650lm
	3200K	1750lm	1800lm	1750lm
	3500K	1850lm	1900lm	1850lm
	4000K	1900lm	1950lm	1900lm
	5000K	1950lm	2000lm	1950lm
適合入力電圧範囲		AC100~120V 50/60Hz		
定格消費電力		35W		
器具重量		1.1kg		
CRI		93Ra		

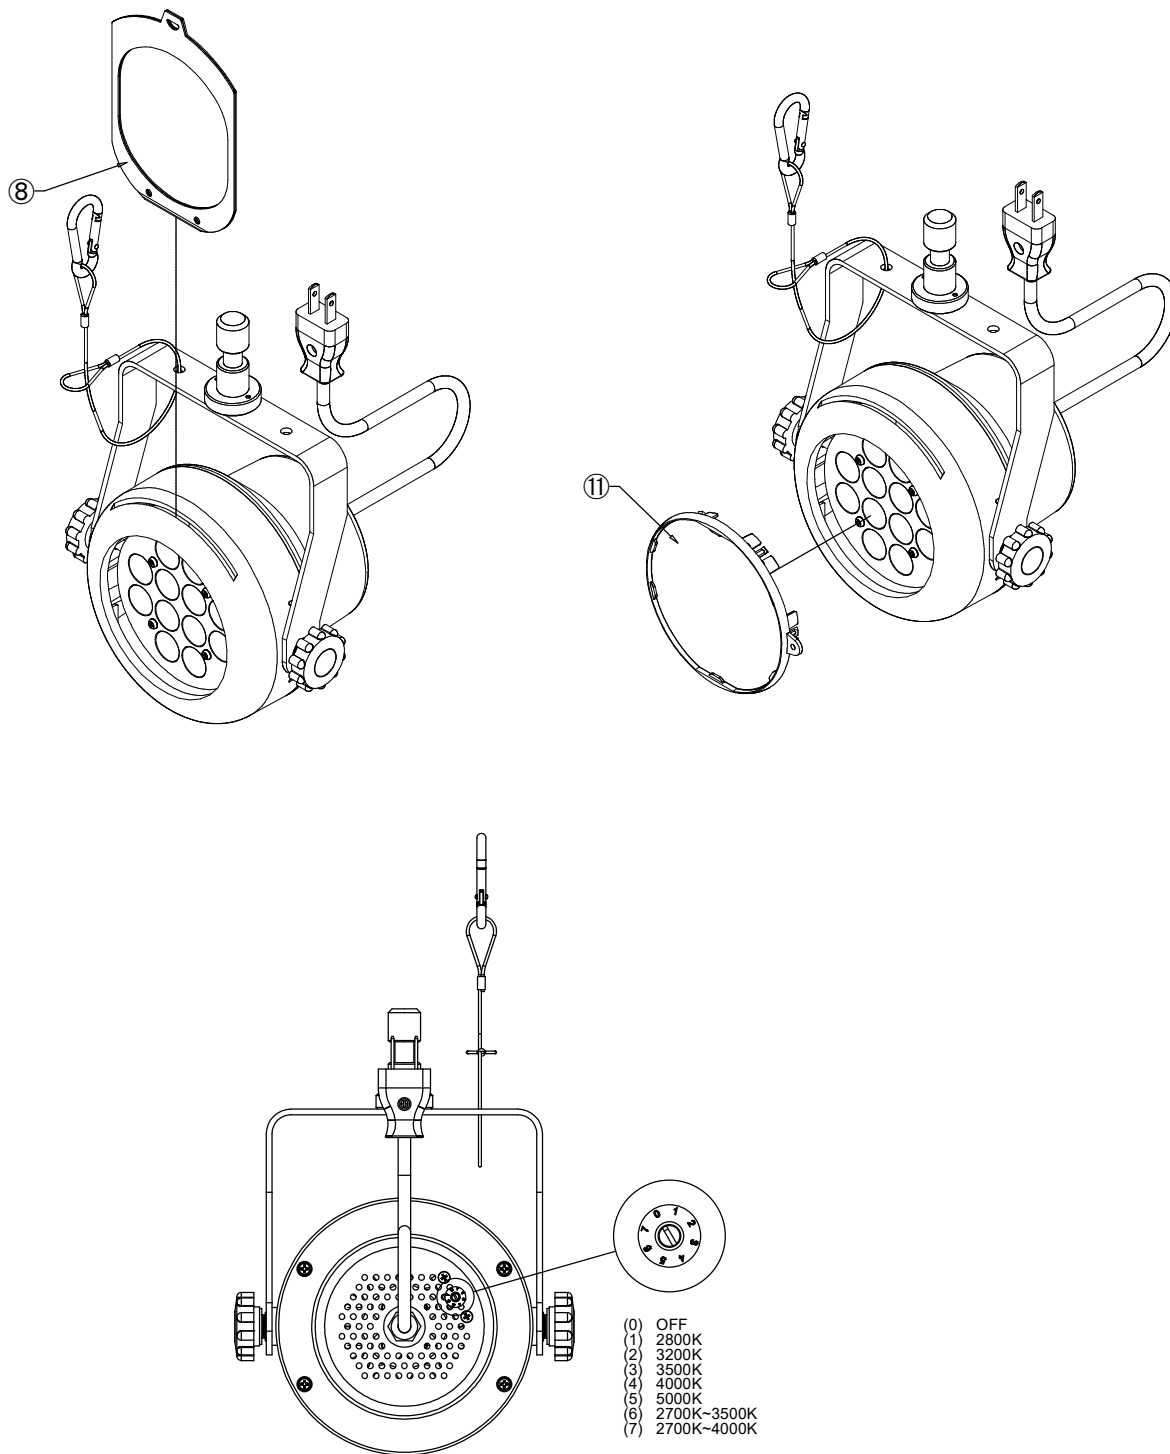

11	ローレッドフィルター		1		
10	落下防止吊りワイヤー付カバー		1		
9	φ17ダボ付金具		1	鋼鉄 / シルバー塗装	耐荷重:5kg
8	フィルターホルダー		1	アルミニウム / ヘアライン	
7	ケーブルグラウンド		1	ナイロン樹脂 /	ホワイト / ブラック
6	レンズ		12	アクリル樹脂	
5	角度調整用つまみ		2	アルミニウム / 塗装	ホワイト(PANTONE Cool Gray 1U) / ブラック(PANTONE Process Gray 1U)
4	平行プラグ		1	プラスチック	ホワイト / ブラック 定格:125V-6A
3	アーム		1	アルミニウム / 塗装	ホワイト(PANTONE Cool Gray 1U) / ブラック(PANTONE Process Gray 1U)
2	ハウジング(後)		1	アルミニウム / 塗装	ホワイト(PANTONE Cool Gray 1U) / ブラック(PANTONE Process Gray 1U)
1	ハウジング(前)		1	アルミニウム / 塗装	ホワイト(PANTONE Cool Gray 1U) / ブラック(PANTONE Process Gray 1U)
番号 No.	部品名 Part Name	品名コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 処理 Material & Finish	記事 Remarks
Drwn by	Chk by	App by.	図名 Name 製品仕様図		作成日 date 2025.03.04
			アートレッド・テクノロジー株式会社 ARTLED TECHNOLOGY CORP.		機種名 Model LED調光スポット SL1MK-III
					品名コード Part No. SL1MK-III ダボ仕様
					図番 Drawing No.
三角法 3rd Angle P.	単位Unit mm	尺度 Scale 1:4/A4			

全 光 束	色温度\ビーム角	N(17°)	M(23°)	W(30°)
	2800K	1650lm	1700lm	1650lm
	3200K	1750lm	1800lm	1750lm
	3500K	1850lm	1900lm	1850lm
	4000K	1900lm	1950lm	1900lm
	5000K	1950lm	2000lm	1950lm
適合入力電圧範囲		AC100~120V 50/60Hz		
定格消費電力		35W		
器具重量		1.1kg		
CRI		93Ra		