

SL

エスエルワンマークスリー

Artled Technology Corp.

http://www.artled.com

MK-III

LED調光スポットライト

SL1 MK-III

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を正しくお使いいただく為、また、災害防止の為にも、必ず本書をよくお読みいただき
施工にあたっていただきますようお願い致します。

施工前に必ず以下の事項をお読み下さい

⚠ 注意事項

- ◆ 取付けは本取扱説明書に従い確実に行って下さい。
取付けに不備があると、事故につながるおそれがあります。
- ◆ 器具付属の落下防止用のワイヤー/フックを必ず使用して下さい。
落下など事故につながるおそれがあります。
- ◆ 本器具はライティングダクト及びダボ専用器具です。それ以外の使用は出来ません。

🚫 禁止事項

- ◆ 器具の改造は絶対にしないで下さい。火災・感電・落下のおそれがあります。
- ◆ 振動や衝撃の多い場所ならびに腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、可燃材が近接する場所、
粉塵が多い場所、塩害地域での使用は避けて下さい。
- ◆ 屋内専用器具ですので、屋外ならびに、屋内であっても水滴のかかる状態や湿度の高い場所では使
用しないで下さい。

調光機能について

- ◆ 本製品はAC100V商用電源を使用した汎用の白熱灯調光スイッチならびに舞台用調光装置(※1)
に対応した製品として設計しておりますが、調光スイッチの許容ワット数や調光装置の特性、回路
あたりの接続器具数などにより、調光特性(調光カーブ)に若干の誤差が生じます。
また、市販されている調光機器全てにおいて、調光機能を保証するものではありません。

(※1)・・・サイリスタ式など一般的な2線式位相制御の調光装置を差します

保証について

- ◆ 取扱説明書に基づき正常な使用方法での故障に対して、ご購入日より1年間のメーカー保証となります。
天災(火災・塩害・地震・落雷・水害など)ならびにお客様側の過失による故障、その他弊社で保証外と
判断した場合は保証対象外となりますのであらかじめご了承下さい。

安全性について

- ◆ 冷却用内蔵DCファンが20秒止まった状態になると点灯いたしません。
- ◆ 内部温度センサーにより基板が30秒間95度以上の高温となった場合、消灯いたします。
またこれが内部故障の場合復帰せず、環境による一時的なもの場合は復帰いたします。
- ◆ 電流ヒューズを内蔵し、内部異常を検知した場合点灯いたしません。

I. 各部の説明

【配線ダクト仕様】

II. 取り付け手順

<器具の取り付け>

①図の向きで器具をダクトレールに差し込みます。

②カチッとロックがかかるまで右にひねり取り付け完了です。

<フックの取り付け>

①器具と同様にダクトレールに差し込みます。

②右に90度ひねり取り付け完了です。

安全の為、必ず落下防止ワイヤー/フックを使用して下さい。

I. 各部の説明

【ダボ仕様】

II. 器具の取付例

①ダボ専用ハンガーを取り付ける。


②取り付ける場所(ボタン)にハンガーをしっかりと取り付ける。
③落下防止ワイヤーとカラビナを取り付ける

安全の為、必ず落下防止ワイヤー/フックを使用して下さい。


Ⅲ. 付属フィルターホルダー、ローテッドホルダーの使用

市販のカラーフィルターの使用が可能です。
また、付属品のLSDフィルターも重ねて使用が可能です。

①…フィルターホルダーに市販のフィルターをはさみ込み器具に差し込んで完了です。

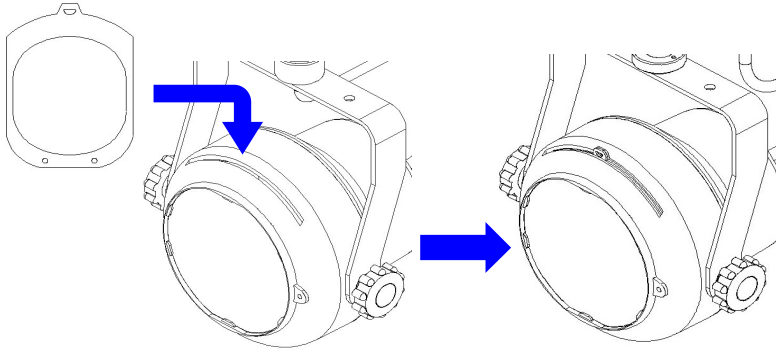


②…LSDフィルターを使用する場合はリングを回転させ灯りの拡散や集光を調整して下さい。
回転率は360度となっております。



Ⅳ. 調色つまみの使用

任意で色温度設定が可能です。

①…調色つまみを回して、色温度を設定してください。

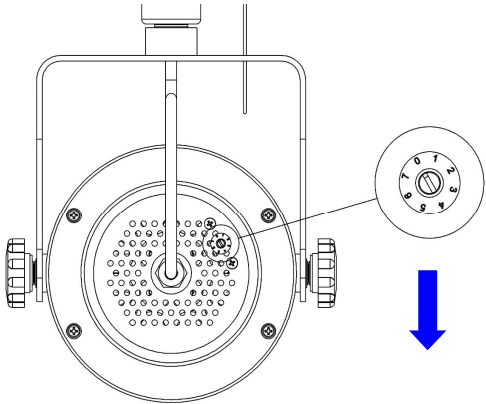

- (0) … OFF
- (1) … 2800K
- (2) … 3200K
- (3) … 3500K
- (4) … 4000K
- (5) … 5000K
- (6) … 調光レベル 0～100% で調色変化 2700 ～ 3500K
- (7) … 調光レベル 0～100% で調色変化 2700 ～ 4000K

製品仕様

項目	内容
商品名	SL1 MK-Ⅲ
入力電源	AC100V～120V 50/60Hz（調光可）
LED素子	NICHIA製 4WタイプLED×12素子
消費電力	最大 35W
光源色タイプ	2700K、5700K 併用
色温度	2800K/3200K/3500K/4000K/5000K
レンズ角度	N(17°)、M(23°)、W(30°)
定格寿命	30,000時間
寸法(プラグ含む)	W179mm×H243mm(ダボ仕様 H236mm)×D109mm
質量	1.1kg
付属品	ローテッドホルダー・異方性フィルター・フィルターホルダー・落下防止ワイヤー
販売元	株式会社テクニコ

◆SL1MK-Ⅲ保証書

保証期間	1年間
保証規定	

保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合には弊社製品の無償修理をいたします。（出張修理は除きます）

本保証書の対象外

- （１）当該製品の取り外し、または設置にかかる費用
- （２）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障又は損傷
- （３）お買い上げ後の落下、転倒、衝撃及び悪戯等による故障または損傷
- （４）火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災による故障または損傷
- （５）施工上の不備に起因した故障、損傷
- （６）接続した他の機器に起因した故障、損傷
- （７）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障、損傷

本保証書の条件


- （１）本保証書のご提示
- （２）当該製品の購入者は、既定の保守期間内に生じた不具合状況及び使用状況について書面にて販売店に報告をし、製品交換後、対象となる製品を速やかに返却すること

本保証書は日本国内においてのみ有効です


■	■正規日本総代理店
	株式会社 テクニコ
	東京都千代田区九段北 1-5-10
	九段クレストビル3階
	TEL:03-5211-8560

■配線ダクトタイプ

[寸法図]

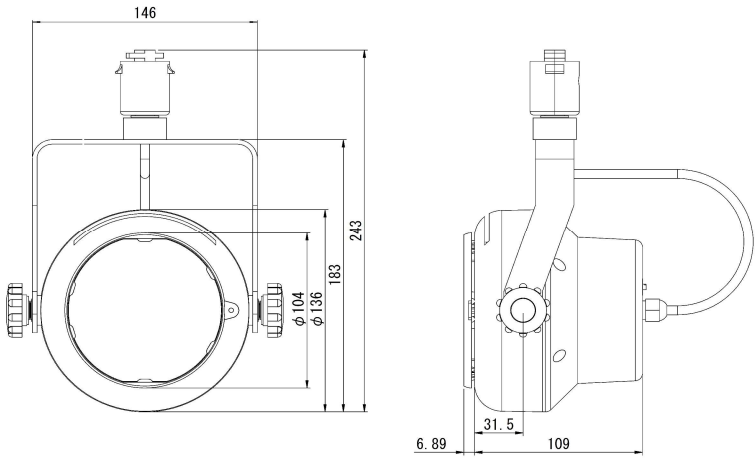

■ダボタイプ

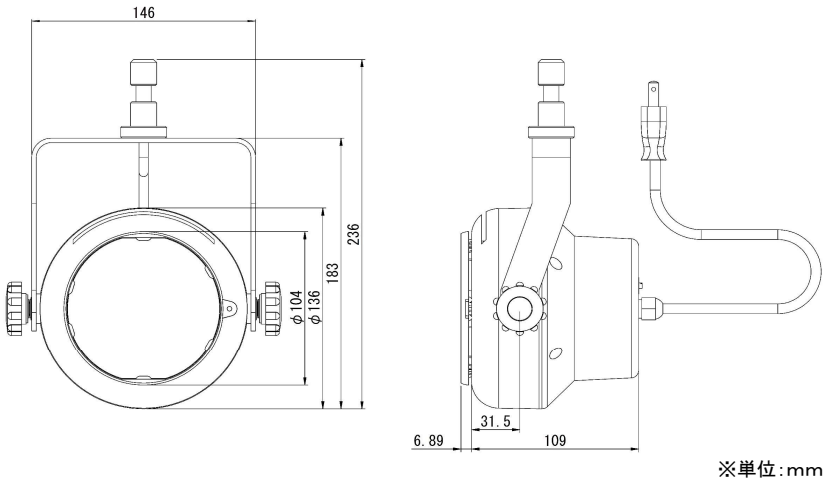

※単位:mm